



## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#103

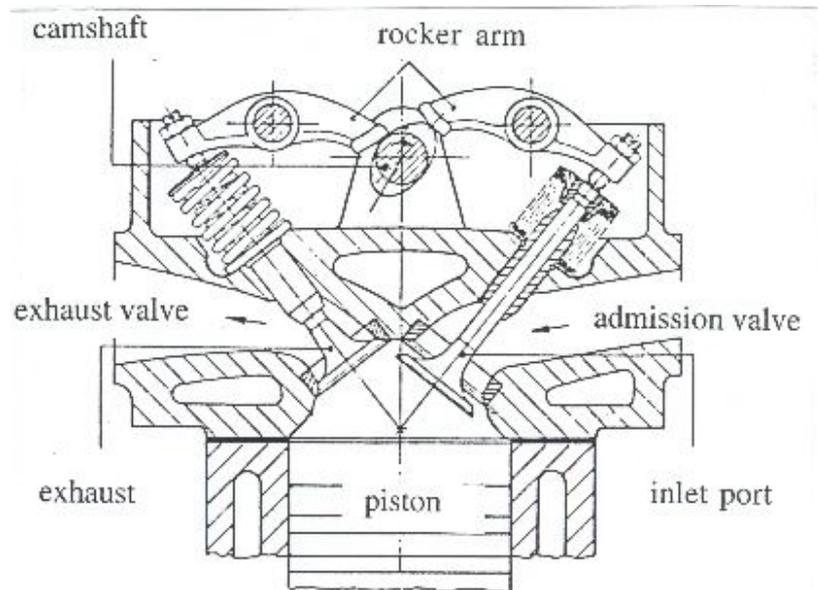

VP 10-500

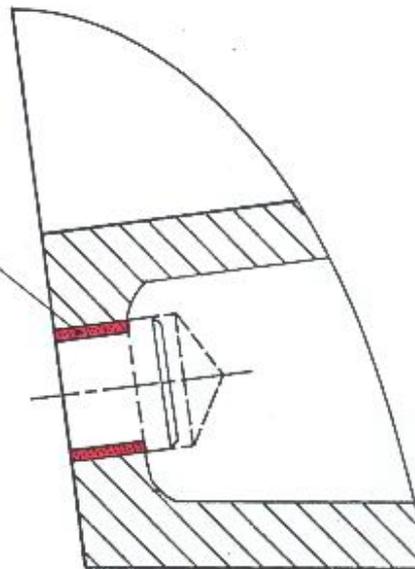

Ein undichter Verschlussstopfen eines Zylinderkopfes wurde mit VP 10-500 an der Auslassöffnung instand gesetzt. VP 10-500 wurde in einer Schichtstärke von ca. 3 mm aufgetragen. Trotz der hohen Arbeitstemperatur von ca 300 °C blieb der Stopfen anschließend abgasdicht.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany®